



MAYOR ESTABILIDAD Y RENDIMIENTO

- EL MEJOR RESULTADO -

La sembradora SDE es una máquina proyectada para alcanzar el máximo resultado durante la siembra, con calidad y con un mejor aprovechamiento del área de siembra. Gracias al nuevo diseño del sistema de ruedas traseras, el peso queda compartido con el tractor, mejorando la estabilidad del sistema. Por otro lado, proporciona un aprovechamiento total de la anchura del chasis y de la anchura del trabajo, evitando las áreas sin sembrar en los laterales, lindes, canales de riego, etc.

Transmisión:

El sistema de transmisión funciona con caja variable, el cual permite la reducción de velocidad mediante cadenas y engranajes. De esta manera, se disminuye el peso de la transmisión, generando un proceso más rápido y fluido.

Distribución de Semilla y Abono:

- Tasa de aplicación: 0,8 a 450 Kg/ha.
- Fácil regulación de la tasa de aplicación, mediante abertura y cierre de la ranura de distribución y relación de la caja.
- Engranajes helicoidales permiten una mejor regulación de distribución.

Tolva:




Alta capacidad de la tolva con división movable. Las cantidades de semilla y abono pueden ser ajustadas de acuerdo a las dosis requeridas. Reduce los tiempos debido a la sincronización en el vaciado controlado de las tolvas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	3000		4500	
Distancia mínima entre líneas (cm)	17,6	15,8	17,6	15,8
Anchura de Trabajo** (m)	3,00		4,50	
Anchura Útil de la Máquina (m)	2,82	2,84	4,22	4,10
Anchura de Transporte (m)	3,00		4,50	
Potencia Mínima (c/Disco)****(cv)	102	114	150	162
Velocidad de Operación (km/h)	6 a 10			
Número de Líneas	17	19	25	27
Capacidad de Semilla*	640 a 1040 litros (~ 512 a 832 Kg)		1050 a 1600 litros (~ 840 a 1280 Kg)	
Capacidad de Abono	740 a 1140 litros (~ 814 a 1254 Kg)		1100 a 1750 litros (~ 1210 a 1925 Kg)	
Distribución de Semilla	Caja Variable			
Distribución de Abono	Rotor acanalado helicoidal (CROMADO)			
Equipamiento Hidráulico / tractor	1 x DE (1 toma de doble efecto)			
Neumáticos	400 x 60 x 15,5			
Peso aproximado (kg)	~ 3200		~ 3260	

- * Todos los valores indicados en el cuadro de arriba son tomados en base a la distancia mínima entre las líneas de cada modelo;
- * Para informaciones referentes a otras distancias entre líneas, le rogamos consulte al fabricante;
- ** Anchura del trabajo: Anchura entre la primera y la última línea más un espaciamento;
- *** Anchura útil de la máquina: Apertura máxima permitida de las líneas externas de siembra dentro del chasis de la máquina
- **** Potencias aproximadas: Potencia por la línea con doble disco desfasado: 6 cv




- Peso específico medio para el **Abono mineral** - 1 litro = 1,10Kg
- Peso específico medio para **Semilla** (maíz, soja, etc) - 1 litro = 0,08 Kg

DIMENSIONES

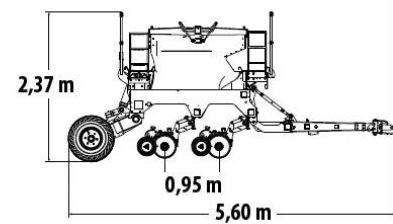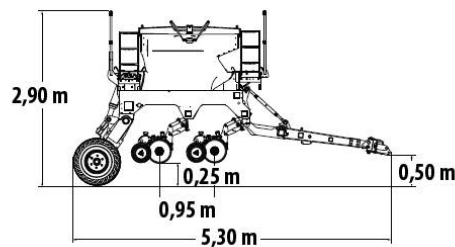

Posición de Transporte

Posición de Trabajo

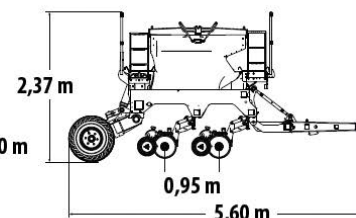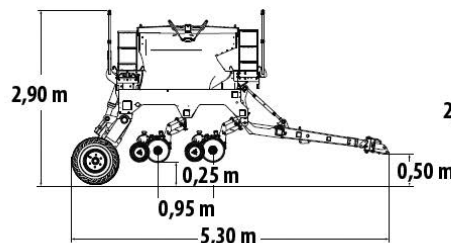

Posición de Transporte

Posición de Trabajo